


结构图

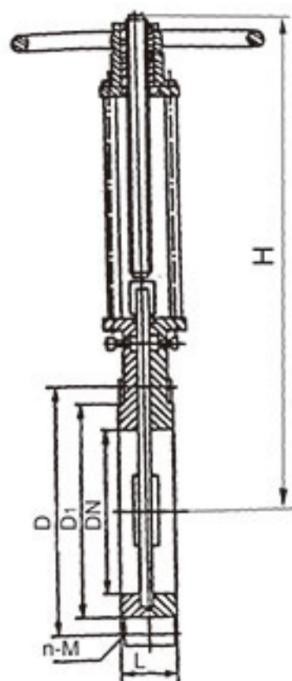

主要性能规范

公称压力PN(MPa)	试验压力(MPa)		适用介质	工作温度(°C)
	壳体	密封		
0.6	0.9	0.66	煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液	≤ 100
1.0	1.5	1.1		

主要外形尺寸及连接尺寸

公称通径 DN(mm)	L		D	D1	H	n-M
	PN0.6	PN1.0				
50	48	48	125	100	335	4-M16
65	48	48	145	120	363	4-M16
80	50	50	160	135	395	4-M16
100	50	50	180	155	465	8-M16
125	50	50	210	185	530	8-M16
150	60	60	240	210	630	8-M20
200	60	60	295	265	750	8-M20
250	70	70	350	318	900	12-M20
300	70	80	400	368	1120	12-M20
350	80	80	460	430	1260	16-M20
400	90	90	515	482	1450	16-M22
450	90	120	565	532	1600	20-M22
500	90	130	620	585	1800	20-M22
600	140	140	725	685	2300	20-M27
700	140	140	840	800	2500	24-M27
800	190	190	950	898	2800	24-M30
900	203	203	1050	1005	3100	28-M30
1000	216	216	1160	1115	3400	28-M30
1200	254	254	1380	1325	3600	32-M36