



止回阀
衬氟止回阀

结构图

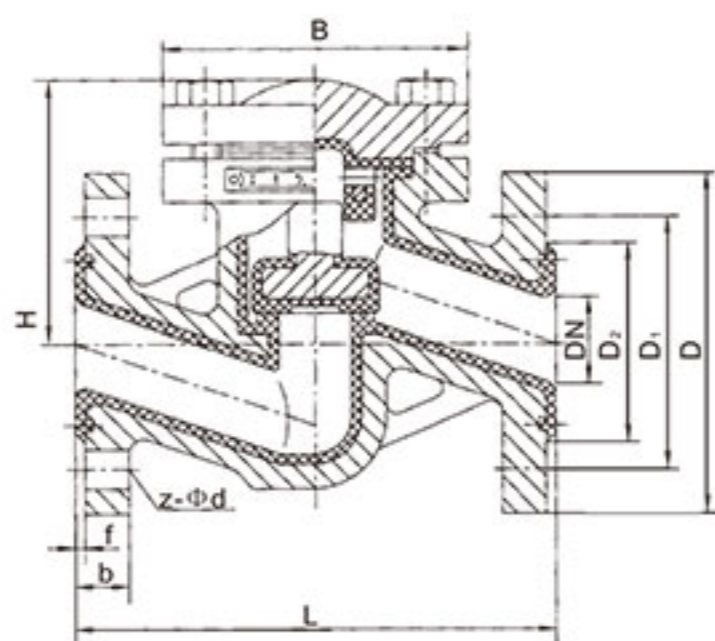

H41F₄₆³型 法兰连接止回阀(直通升降式)

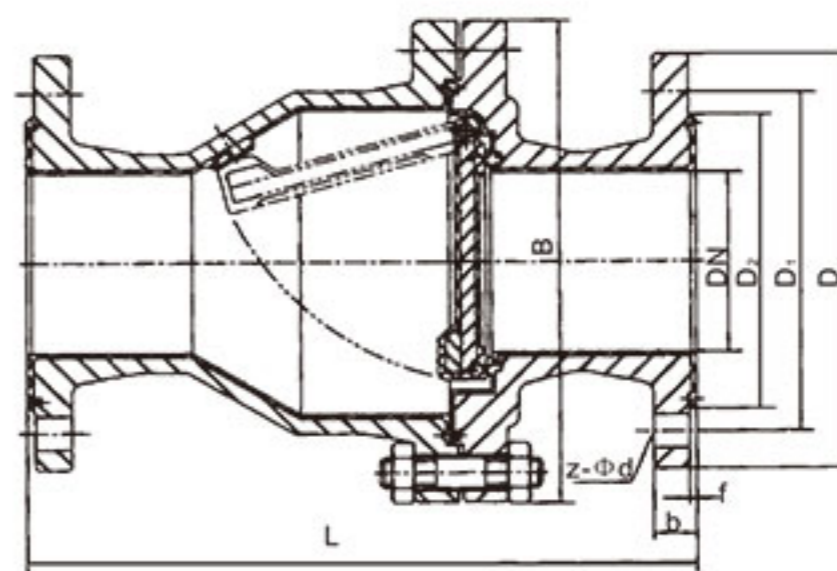

H44F₄₆³型 止回阀(旋启式)

法兰连接止回阀（全衬里）

设计与制造	符合中国国家标准
基本结构形式	旋启式、直通升降式
公称压力	PN0.6 - 1.6(MPa)
公称通径	DN15 - 500(mm)
基本型号	H41F ₃ H41F ₄₆ H44F ₃ H44F ₄₆

主要零部件材料表

序号	零件名称	灰铸铁	铸钢	不锈钢		超低碳不锈钢	
		Z	C	P	R	P _L	R _L
1	阀体、阀盖	HT250	WCB	CF8	CF8M	CF3	CF3M
2	衬里层/阀座	FEP(F ₄₆) PCTFE(F ₃) PFA(可溶性聚四氟乙烯) PO(聚烯烃)					
3	轴/阀瓣(板)	1Cr13/35 WCB 1Cr18Ni9/CF8 00Cr17Ni14Mo2/CF3M					
4	螺栓	35	35	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
5	螺母	45	45	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9

止回阀

H₄₄⁴¹F₄₆³-⁶₁₀Z、C、P、R、P_L、R_L衬氟止回阀

主要外形尺寸及连接尺寸

公称压力 PN(MPa)	公称通径		主要外形尺寸及连接尺寸(mm)						参考值		
	DN(mm)	NPs(inch)	L	D	D ₁	D ₂	f	b	Z-Φd	B	H
0.6	15	1/2	130	80	55	40	2	12	4-Φ12	105	55
	20	3/4	150	90	65	50	2	14	4-Φ12	115	58
	25	1	160	100	75	60	2	14	4-Φ12	128	60
	32	1 1/4	180	120	90	70	2	16	4-Φ14	145	75
	40	1 1/2	200	130	100	80	3	16	4-Φ14	160	82
	50	2	230	140	110	90	3	16	4-Φ14	178	95
	65	2 1/2	290	160	130	110	3	16	4-Φ14	205	105
	80	3	310	185	150	125	3	18	4-Φ18	230	120
	100	4	350	205	170	145	3	18	4-Φ18	255	135
	125	5	400	235	200	175	3	20	8-Φ18	305	158
	150	6	480	260	225	200	3	20	8-Φ18	345	180
	200	8	495	315	280	255	3	22	8-Φ18	415	215
	250	10	622	370	335	310	3	24	12-Φ18	490	240
	300	12	698	435	395	362	4	24	12-Φ23	540	265
	350	14	787	485	445	412	4	26	12-Φ23	585	300
	400	16	914	535	495	462	4	28	16-Φ23	635	360
450	18	978	590	550	518	4	28	16-Φ23	680	385	
500	20	978	640	600	568	4	30	16-Φ23	740	415	
1.0	15	1/2	130	95	65	45	2	14	4-Φ14	105	55
	20	3/4	150	105	75	55	2	16	4-Φ14	115	58
	25	1	160	115	85	65	2	16	4-Φ14	128	60
	32	1 1/4	180	135	100	78	2	18	4-Φ18	145	75
	40	1 1/2	200	145	110	85	3	18	4-Φ18	160	82
	50	2	230	160	125	100	3	20	4-Φ18	178	95
	65	2 1/2	290	180	145	120	3	20	4-Φ18	205	105
	80	3	310	195	160	135	3	22	4/8-Φ18	230	120
	100	4	350	215	180	155	3	22	8-Φ18	255	135
	125	5	400	245	210	185	3	24	8-Φ18	305	158
	150	6	480	280	240	210	3	24	8-Φ23	345	180
	200	8	495	335	295	265	3	26	8-Φ23	415	215
	250	10	622	390	350	320	3	28	12-Φ23	490	240
	300	12	698	440	400	368	4	28	12-Φ23	540	265
	350	14	787	500	460	428	4	30	16-Φ23	585	300
	400	16	914	565	515	482	4	32	16-Φ25	635	360
450	18	978	615	565	532	4	32	20-Φ25	680	385	
500	20	978	670	620	585	4	34	20-Φ25	740	415	

止回阀

H₄₄⁴¹F₄₆³-16Z、C、P、R、P_L、R_L衬氟止回阀

主要外形尺寸及连接尺寸

公称压力 PN(MPa)	公称通径		主要外形尺寸及连接尺寸(mm)							参考值	
	DN(mm)	NPs(inch)	L	D	D ₁	D ₂	f	b	Z-Φd	B	H
1.6	15	1/2	130	95	65	45	2	14	4-Φ14	110	55
	20	3/4	150	105	75	55	2	16	4-Φ14	120	58
	25	1	160	115	85	65	2	16	4-Φ14	135	60
	32	1 1/4	180	135	100	78	2	18	4-Φ18	150	75
	40	1 1/2	200	145	110	85	3	18	4-Φ18	165	82
	50	2	230	160	125	100	3	20	4-Φ18	185	95
	65	2 1/2	290	180	145	120	3	20	4-Φ18	210	105
	80	3	310	195	160	135	3	22	8-Φ18	235	120
	100	4	350	215	180	155	3	24	8-Φ18	260	135
	125	5	400	245	210	185	3	26	8-Φ18	310	158
	150	6	480	280	240	210	3	28	8-Φ23	350	180
	200	8	495	335	295	265	3	30	12-Φ23	420	215
	250	10	622	405	355	320	3	32	12-Φ25	505	240
	300	12	698	460	410	375	4	34	12-Φ25	560	265
	350	14	787	520	470	435	4	38	16-Φ25	605	300
	400	16	914	580	525	485	4	40	16-Φ30	650	350

法兰尺寸PN1.0MPa, DN80螺栓孔数量JB78时Z=4, 其它标准时Z=8。